


绕组接线图

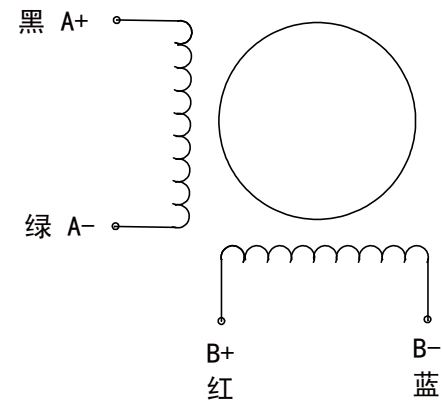

| Electrical Specifications |             | COMMENT |
|---------------------------|-------------|---------|
| 步进电机步距角                   | 1.8°        |         |
| 步进电机最大静转矩                 | 0.55N.m     |         |
| 额定电流                      | 1.7A        |         |
| 减速机段数                     | 2级          |         |
| 速比                        | 1: 30       |         |
| 反向间隙                      | 25'         |         |
| 最大输出转矩                    | 14N.m       |         |
| 减速机额定转矩                   | 15N.m       |         |
| 减速机允许峰值转矩                 | 25N.m       |         |
| 环境温度                      | -20 ~ +50°C |         |
| 润滑                        | 终生自润滑       |         |
| 寿命                        | 20000h      |         |
|                           |             |         |
|                           |             |         |

| 序号                  | 数量 | 名称/代号/材料 |    |                | 图号 |    |
|---------------------|----|----------|----|----------------|----|----|
| 设计                  | 审核 | 批准       | 日期 | 文件名            | 日期 | 比例 |
| <b>上海运控电子科技有限公司</b> |    |          |    | 42HB48HK30-174 |    |    |
| 项目                  |    |          |    | 版本             | 页数 |    |
|                     |    |          |    | 版本             | 页数 |    |